



Produktblatt

Dinesen Layers Eiche

Dinesen Layers ist eine neue Kollektion von Dielen mit Lamellenaufbau, die eine ebenso hohe Qualität aufweist, wie die Massivholzdielen von Dinesen. Mit Dinesen Layers erhalten Sie alle natürlichen Eigenschaften eines Massivholzbodens in Form einer Diele mit Lamellenstruktur.


Dinesen Layers Eiche

Die Qualität von Dinesen Layers basiert auf drei Dingen: hochwertiges Rohholz, handwerkliches Können und unser Know-how.

Seit mehr als 120 Jahren arbeitet Dinesen mit Leidenschaft daran, die natürliche Ruhe des Waldes in die Wohnräume der Menschen zu übertragen. Dinesen Layers Eiche vereint hochwertiges Rohholz mit gediegenem Handwerk, um Mensch und Natur einander

näherzubringen. Das Rohholz stammt aus europäischen Forstbetrieben, die bereits jahrhundertlang nachhaltig bewirtschaftet wurden.

Um stets kompromisslose Qualität liefern zu können, wird jede Diele im Laufe des Herstellungsprozesses mehrfach kontrolliert. Die Dielen gehen auf ihrem langen Produktionsweg durch mindestens zehn Paar Hände.



Eiche Classic

- Eine diskrete Struktur mit einem klassischen Ausdruck
- Harmonisch und ruhig
- Wenige Äste



Eiche Natur

- Eine lebhaftere Struktur mit einem natürlichen Ausdruck
- Authentisch und warm
- Mehr Äste



HeartOak


- Eine dynamische Struktur mit einem einzigartigen Ausdruck
- Äste, natürliche Risse und Schleifen

Behandlung und Farbe

Dinesen Dielen werden unbehandelt geliefert. Dies ermöglicht die Wahl einer Behandlung, die Ihrem Projekt und Ihren Erwartungen an den Boden entspricht.

Wählen Sie zwischen einer Vielfalt von Ölen und geben Sie der Farbe und Struktur des Bodens eine persönliche Note.

Dinesen Öl

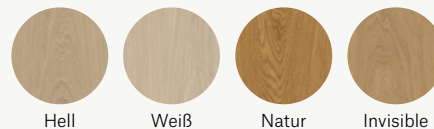


Hell

Weiß

Natur

Invisible

Farbiges Öl

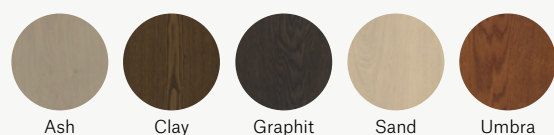

Ash

Clay


Graphit

Sand


Umbra

Produktbeschreibung

Dieses Layers Eiche unterscheidet sich von anderen Dielen mit Lamellenaufbau dadurch, dass sie aus drei hochwertigen Schichten Eichenholz mit einer querlaufenden Mittelschicht besteht, alle aus europäischer Eiche. Eine elegante, subtile Lösung.

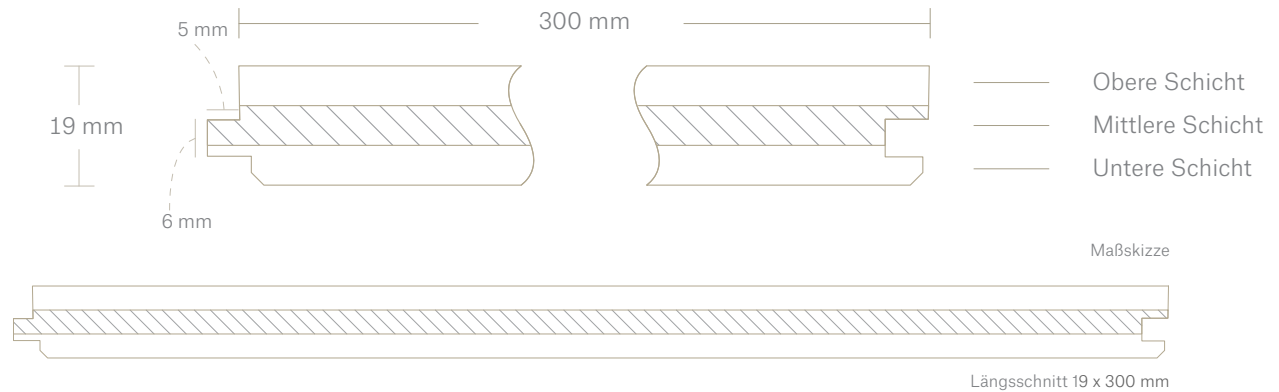


Finger joined lamellas

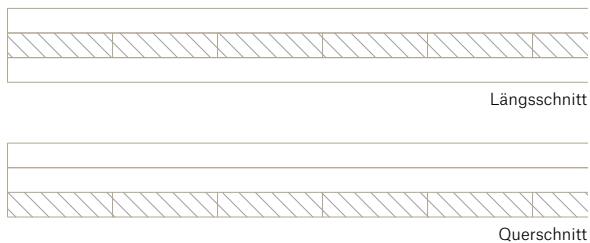

Variante in der die mittlere und untere Schicht mit einer Keilverzinkung aus Holz aus eigener Produktion, um eine optimale Ausnutzung der Rohware zu sichern, besteht.

- Die Dielen werden mit scharfen Kanten geliefert (keine Fasern)
- Jede Diele ist an allen vier Seiten mit Nut und Feder versehen

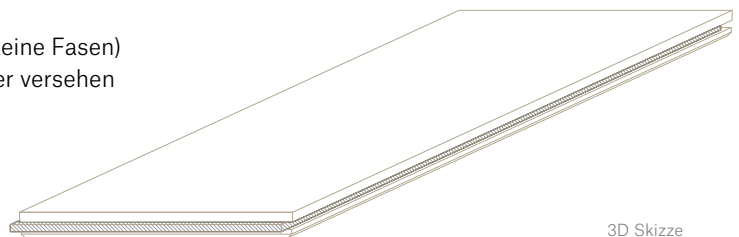

Produktsortiment

Layers Eiche ist in einer Standardabmessung erhältlich: 19 mm Stärke, 300 mm Breite und bis zu 5 m fallende Längen.

Bei fallenden Längen werden die Dielen in willkürlichen Längen geliefert. Dadurch entsteht ein fließender Übergang von Raum zu Raum und ein zusammenhängender Ausdruck, der viele Projekte kleidet. Jede Diele ist so lang wie möglich. Auf diese Weise kommt es in der Herstellung zu einer einzigartig guten Nutzung des Rohholzes.




Produktdaten und -toleranzen

Beschreibung	Mehrschicht Diele mit Lamellenaufbau Alle drei Schichten aus europäischer Eiche Die obere Lamelle ist 6 mm stark und definiert die Nuttschicht
Länge	1 – 3 m in fallenden Längen 2 – 5 m in fallenden Längen Der Großteil ist 3,5 m oder länger
Breite	300 mm. Toleranz: +/- 0,2 mm
Stärke	19 mm. Toleranz: +/- 0,3 mm
Rechtwinklig	90° +/- 0,1°
Leim	Wasserfest und formaldehydfrei
Holzfeuchte	5 – 7 % (Trockenkammer)
Nut und Feder	6 mm
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt. Wird nach der Verlegung geschliffen und oberflächenbehandelt
Verlegung	Bitte beachten Sie, dass die Dielen auf einem stabilen Untergrund und mit dem empfohlenen Klebesystem von Dinesen vollflächig verklebt werden müssen.

Technische Eigenschaften

Härte (Brinell)	3,5	
Reaktion auf Brand	Dfl-s1	EN 14 342
Wärmewiderstand	0,17	EN 14 342
Wärmeleitfähigkeit (R)	0,11	EN 14 342
Formaldehydgehalt	Class E1	EN 14 342
Pentachlorophenol-Gehalt	PCP < 5 ppm	EN 14 342
Dichte (kg/m³)	650	

Umwelt und Klima

Klimazertifikat	French VOC Regulation	A+	
	Indoor Air Comfort GOLD®	Bestanden	
	BREEAM International	Vorbildliches Niveau	
	Leed v4.1	Konform	



Siehe auch Deklaration der erklärten Leistung (DOP) und Sortierungsbeschreibung auf dinesen.com/technik.

Verpackung und Gewicht

Die Dielen werden in luftdichte Plastikverpackungen verpackt. Für die Entladung muss ausreichend Personal vor Ort zur Verfügung stehen.

Dielen-gewicht ca.: 12,5 kg/m²

Allgemeines

Über die Dielen

Die Holzdielen werden unbehandelt und mit einer Holzfeuchte von 5-7 % geliefert. Dinesen Holzdielen tragen das CE-Kennzeichen gem. EN 14342.

Lieferzeit

Die Lieferzeit ist abhängig von Variante und Menge. Die Lieferzeit kann auf Anfrage unter +45 7455 2140 mitgeteilt werden.

Lagerung

Bei kurzzeitiger Lagerung sind die Dielen in einem geschlossenen, trockenen und warmen Raum aufzubewahren. Sie sind auf eine Holzlattung zu legen und dicht in Plastik einzupacken – auch von unten.

Verlegung

Bitte beachten Sie dabei immer unsere [Anleitungen](#) oder wenden Sie sich an unsere technische Abteilung unter technical@dinesen.com oder +45 2095 4523.

Bitte beachten Sie, dass die Dielen auf einem stabilen Untergrund mit Dinesens empfohlenem Klebesystem vollverleimt werden müssen.

Fußbodenheizung

Für Fußbodenheizung geeignet.

Behandlung

Für die [Behandlung und Pflege](#) empfehlen wir unsere Dinesen Produkte. Wenn ein Dinesen Fußboden schön verbleiben soll, setzt dies die Verwendung von Dinesen Pflegeprodukten voraus. Bei Verwendung anderer Produkte können wir nicht für die Haltbarkeit und den Zustand der Oberfläche einstehen.

Webshop

Unsere Pflegeprodukte und Anleitungsvideos finden Sie in unserem Webshop unter dinesen.com.

Preise

Aktualisierte Preise finden Sie auf dinesen.com.

Druckfehler sind vorbehalten.